

## Характеристики:

Тип резки:	Полоса
Размер фрагмента:	7мм
Макс. Количество уничтожаемых листов (70 г/м <sup>2</sup> )	6 листов
Ширина загрузки:	220мм
Входное напряжение:	220 В 50Гц
Габариты:	365 x 210 x 380 мм


# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## УНИЧТОЖИТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ OFFICE KIT S22



### Установка:

1. Установите режущий блок на корзину.
2. Подключите к сети питания с соответствующим напряжением.
3. Установите переключатель в положение Авто

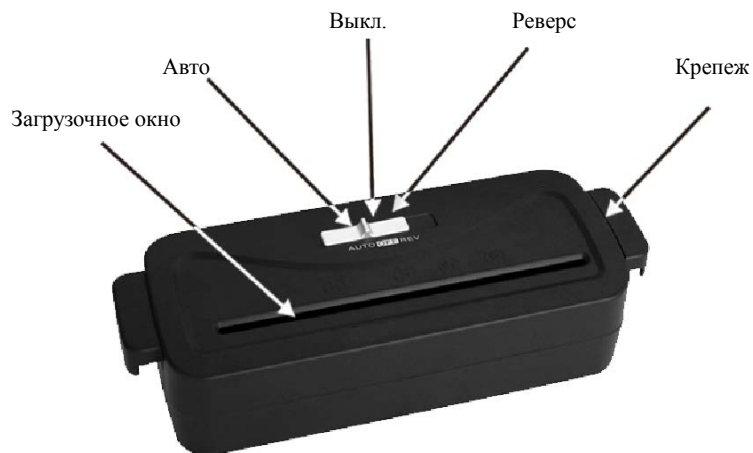

### Использование:

Переключатель находится на верхней панели уничтожителя. Переключатель имеет три положения.

1. АВТО, процесс измельчения запускается автоматически при загрузке бумаги в загрузочное отверстие. Процесс автоматически останавливается, когда бумага измельчена полностью.
2. Реверс используется для включения обратного хода для устранения замятия бумаги в режущем блоке.
3. ВЫКЛЮЧЕНИЕ: рекомендуется использовать перед очисткой корзины или при продолжительном неиспользовании в течение длительного периода времени.

### Уничтожение:

Office Kit S22 рекомендован для уничтожения 6 листов бумаги ( $70\text{г/м}^2$ ) А4 формата одновременно. Для уничтожения документов меньшего формата загружайте их всегда по центру загрузочного отверстия.

### Внимание:

1. Берегите от попадания в режущий блок посторонних предметов.
2. Отключайте аппарат при длительном простое - переводите переключатель в положение Выкл.
3. Не уничтожайте документы со скобами и скрепками.
4. Берегите руки от попадания в режущий блок.
5. При уничтожении большого объема бумаг обязательно давайте двигателю остывать.
6. Электрическая розетка должна быть расположена в непосредственной близости от аппарата.
7. Обязательно отключайте аппарат при очистке корзины и других профилактических работах.
8. Своевременно опустошайте приемную корзину от фрагментов бумаги.

### Замятие бумаги и защита от перегрузки:

Office Kit S22 оснащен защитой двигателя от перегрузки. Рабочий цикл для непрерывного измельчения на максимальной мощности 2 минуты работы и 25 минут охлаждения. Работа прекращается автоматически в случае следующих нештатных ситуаций:

1. Длительная работа более 2 минут может привести к активации автоматической защиты двигателя от перегрузки, которая прекращает подачу питания на устройство.
  - А. Отключите шнур питания из розетки и подождите не менее 25 минут для отключения блокировки.
  - В. Удалите излишек бумаги из режущего блока. Для этого подключите аппарат в электросеть и включите Реверс.
  - С. Для возобновления работы переведите переключатель в положение Авто.
2. Загрузка большого числа листов
  - А. Включите реверс (положение переключателя Реверс) и удалите излишки бумаги из режущего блока.Для возобновления работы переведите переключатель в положение Авто.