

OFFICE KIT**L3250**

ЛАМИНАТОР

Предназначен для ламинирования бумаг, документов, фотографий до А3 формата. Ламинатор имеет горячие валы внешнего нагрева, что обеспечивает равномерное нагревание и высокое качество ламинирования. Имеет функцию холодного ламинирования.

Руководство по эксплуатации

EAC

Декларация о соответствии:
ТС № RU Д-СН.НВ11.В.07088/20




**ЛАМИНИРОВАНИЕ
ДО А3 ФОРМАТА**



**ФУНКЦИЯ ХОЛОДНОГО
ЛАМИНИРОВАНИЯ**



**ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
НАГРЕВА**

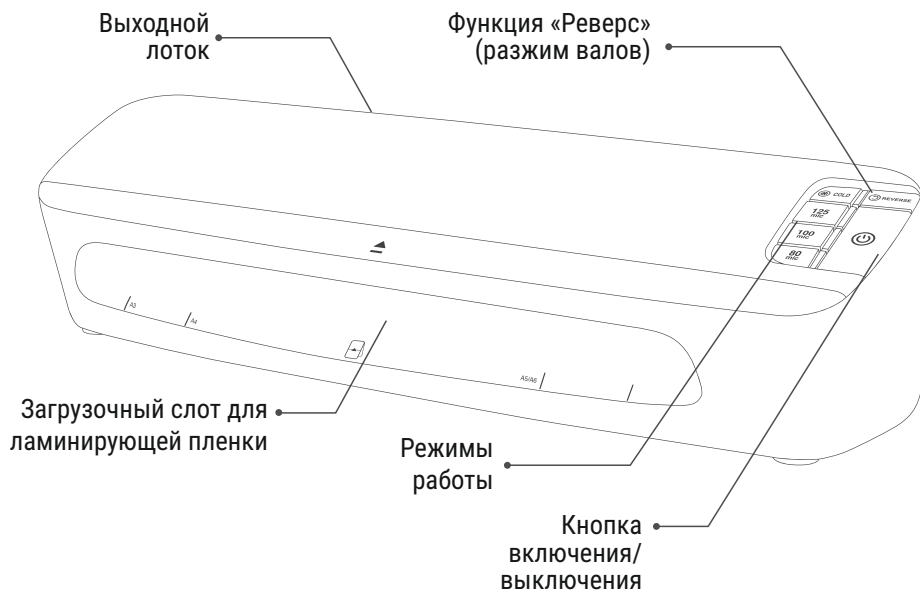

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ:

Перед работой необходимо ознакомиться с данной инструкцией и соблюдать рекомендации, используемые в ней.

- Используйте ламинатор только на устойчивой поверхности близко к сетевой розетке, к которой имеется свободный доступ.
- Во избежание поражения электрическим током не используйте ламинатор рядом с водой, не допускайте попадания воды на ламинатор, электрический шнур или стенную розетку.
- Не допускайте прикосновения электрического шнура к нагретой поверхности.
- Не используйте ламинатор, если электрический шнур поврежден.
- Не ламинируйте металлические предметы.
- Не допускайте к включенному ламинатору детей.
- Ничего не кладите на верхнюю крышку ламинатора, не прикасайтесь до горячих частей корпуса.
- Используйте пленку, специально предназначенную для выбранного вами режима ламинации (холодного/горячего).
- Не вскрывайте и не пытайтесь самостоятельно починить ламинатор. Для обслуживания обратитесь к вашему продавцу либо в сервисный центр.
- Гарантия не действует в случае неправильной эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Формат бумаги (max):	A3	Корпус:	пластик
Толщина пленки, мкм:	60-150	Высота, мм:	123
Время разогрева, мин:	1	Ширина, мм:	470
Толщина документа мм:	0,8	Глубина, мм:	146
Количество валов:	4	Вес, кг:	3,3
Скорость ламинирования, мм/мин:	500	Холодное ламинирование:	Да
Мощность, Вт:	800	Реверс:	Да

УСТАНОВКА:

- Установите ламинатор на устойчивую поверхность.
- Убедитесь в наличии свободного места за устройством для выхода заламинированного документа.
- Для ламинации используйте пленку от 60-150 микрон, не более формата А3.

ГОРЯЧЕЕ ЛАМИНИРОВАНИЕ:

- Включите вилку ламинатора в сеть и нажмите кнопку включения.
- Нажмите на нужный вам режим ламинирования для 80/100/125 мкм. Режим 80 мкм подходит для пленки 60-75 мкм.
- Через минуту загорится индикатор нагрева, ламинатор готов к работе.
- Поместите документ в пленку выбранной толщины и вставьте документ запаянным краем вперед - по центру. В случае если вы вставили документ незапаянным краем вперед и произошло замятие, нажмите кнопку «Реверс».
- Заберите заламинированный документ.
- Отключите ламинатор нажатием на кнопку включения и извлеките вилку из сети.
- В случае, если вы забыли отключить ламинатор, в нем предусмотрена функция автовывключения через 30 минут работы.

ХОЛОДНОЕ ЛАМИНИРОВАНИЕ:

- Включите вилку ламинатора в сеть и нажмите кнопку включения.
- Нажмите на режим «Cold».
- Поместите документ в пленку для холодного ламинирования и вставьте в ламинатор запаянным краем вперед - по центру. В случае, если вы вставили документ незапаянным краем вперед и произошло замятие, нажмите кнопку «Реверс».
- Заберите заламинированный документ.
- Отключите ламинатор нажатием на кнопку включения и извлеките вилку из сети.

СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Всегда вставляйте документ в пленку для ламинирования.
- Никогда не ламинируйте пустую пленку, это приведет к поломке устройства.
- Если вы планируете использовать режим «Холодного ламинирования» и «Горячего ламинирования» за один прием, то начните с ламинирования в холодном режиме, чтоб потом не ждать, пока устройство остынет.
- Если вы используете самоклеющуюся ламинирующую пленку, для получения более гладкой поверхности, установите режим «Холодного ламинирования».
- Перед работой с ценными документами обязательно проведите пробное ламинирование на предмете аналогичного размера и толщины.
- При хранении оборачивайте шнур вокруг устройства, предварительно удостоверившись, что устройство остыло.

Срок гарантийных обязательств 1 год.

Месяц и год изготовления определяется по серийному номеру, нанесенному на устройство. Если на устройстве присутствуют механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Срок службы не ограничен.

Утилизация: Ламинатор не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте устройство с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации электрооборудования и вторичного сырья.

Корпусные детали изделия сделаны из ABS-пластика, допускающего вторичную переработку.

Производитель: Китай, «ШАНХАЙ АЗ ВИННЕР ИНТЕРНЕЙШНЛ ТРЕЙД, ЛТД.», КНР, Unit 808, Information Bldg. 1403 Minsheng Road, 200135 Shanghai.

Импортер: ООО «Офис Кит», 125130, г. Москва, пер. 2-й Новоподмосковный, д. 4А, пом/эт/ком 1/1/16